


GIADA S / GIADA M

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1) / multi split Inverter DC (2x1)

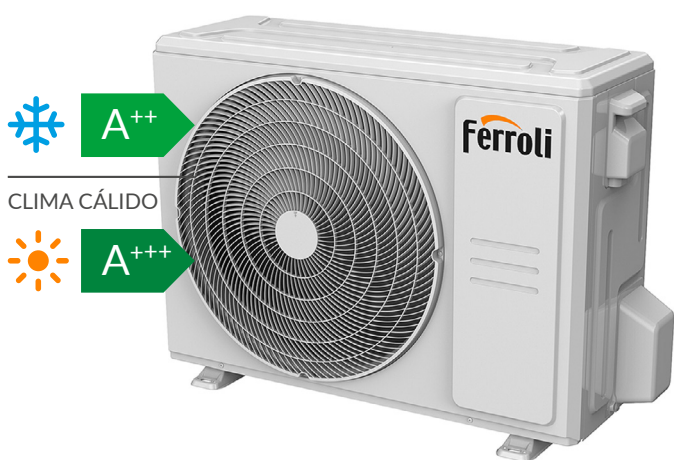

A++

CLIMA CÁLIDO



A+++



Nueva gama de aire acondicionado residencial con refrigerante ecológico R32.

Equipos con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WIFI de serie y elevado nivel de filtración para climatizar una estancia (split) o dos estancias (multi split).

Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.

Súper IONIZADOR de serie.

Compatible con:



Google Home



amazon alexa



VER VÍDEO



SPLIT



MULTI SPLIT



Descarga la app FERROLI AC Split



Disponible en Google Play



Disponible en App Store



Genera millones de iones que reducen la carga de virus y bacterias en el ambiente.



Efecto combinado de eliminación de polvo y esterilización de bacterias, hongos y microbios.



Elevado nivel de filtración frente a hongos, esporas, polvo, bacterias, virus, olores y gases nocivos.



Batería exterior con protección ORO.



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.



Restriction of Hazardous Substances, según la directiva 2011/65/UE, restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos.

- Generador de iones de serie.
- Elevado nivel de filtración: Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.
- Unidad Exterior con tratamiento especial anticorrosión y batería exterior con protección ORO (Golden Fin).
- Refrigerante ecológico R32.
- Conexión WIFI DE SERIE. Posibilidad de control a través de APP para smartphone. Compatible con GOOGLE HOME y ALEXA.
- Equipado con tecnología Inverter DC.
- Unidad Interior con gran display LED y mando remoto IR.
- Diseño moderno y elegante en la Unidad Interior.
- Unidad Exterior con conexiones de refrigerante cubiertas.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Interior como de la Unidad Exterior.
- Reset automático en caso de fallo de corriente.
- Función de operación en modo nocturno.
- Función de operación en modo automático y test autodiagnóstico.
- Programación diaria ON-OFF.

GIADA S (split)


		9 Cód.: 4B3970099	12 Cód.: 4B3970129	18 Cód.: 4B3970189	24 Cód.: 4B3970249
Clasificación energética frío*		A++	A++	A++	A++
Clasificación energética calor**		A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+
Potencia frigorífica ⁽¹⁾	Nominal	2.770 W 2.393 frig/h	3.350 W 2.894 frig/h	5.270 W 4.553 frig/h	5.860 W 5.063 frig/h
	mín. / máx.	908 / 3.398 W 785 / 2.936 frig/h	1.113 / 4.160 W 962 / 3.594 frig/h	3.390 / 5.830 W 2.929 / 5.037 frig/h	2.080 / 7.910 W 1.797 / 6.834 frig/h
Potencia calorífica ⁽¹⁾	Nominal	2.930 W 2.532 kcal/h	3.570 W 3.084 kcal/h	4.970 W 4.294 kcal/h	6.000 W 5.184 kcal/h
	mín. / máx.	820 / 3.369 W 708 / 2.911 kcal/h	1.084 / 4.220 W 937 / 3.646 kcal/h	3.100 / 5.850 W 2.678 / 5.054 kcal/h	1.610 / 7.910 W 1.391 / 6.834 kcal/h
Diámetro conexión líquido		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diámetro conexión gas		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Dimensiones UI W / H / D		805 / 285 / 194 mm	805 / 285 / 194 mm	957 / 302 / 213 mm	1.040 / 327 / 220 mm
Dimensiones UE W / W1 / H / D		720/75/495/270 mm	720/75/495/270 mm	805/75/554/330 mm	890/75/673/342 mm

GIADA M (multi split)


		UE 18-2	UI 9	UI 12
		Cód. conjunto UE 18-2 + UI GIADA 9 + UI GIADA 12: 4B4070189		
Clasificación energética frío*		A++	-	-
Clasificación energética calor**		A+++ / A+	-	-
Potencia frigorífica ⁽¹⁾	Nominal	5.275 W 4.558 frig/h	2.640 W 2.281 frig/h	3.515 W 3.057 frig/h
	mín. / máx.	2.285 / 5.718 W 1.976 / 4.940 frig/h	908 / 3.398 W 785 / 2.936 frig/h	1.113 / 4.160 W 962 / 3.594 frig/h
Potencia calorífica ⁽¹⁾	Nominal	5.570 W 4.812 kcal/h	2.930 W 2.532 kcal/h	3.570 W 3.084 kcal/h
	mín. / máx.	2.405 / 5.745 W 2.078 / 4.964 kcal/h	820 / 3.369 W 708 / 2.911 kcal/h	1.084 / 4.220 W 937 / 3.646 kcal/h
Diámetro conexión líquido		2 x 1/4"	1/4"	1/4"
Diámetro conexión gas		2 x 3/8"	3/8"	3/8"
Dimensiones W / W1 / H / D		805 / 75 / 554 / 330 mm	805 / - / 285 / 194 mm	805 / - / 285 / 194 mm

GIADA S

Unidad Exterior

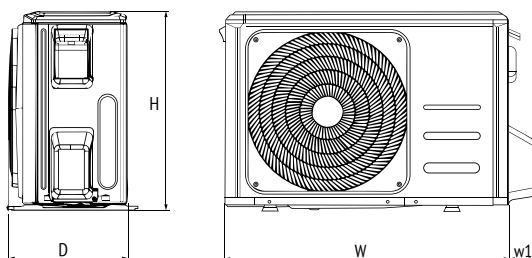


Unidad Interior

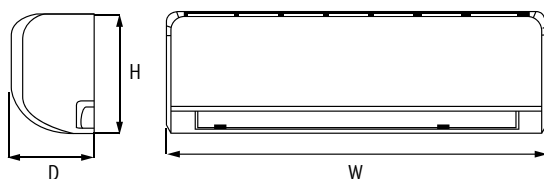


GIADA M

Unidad Exterior

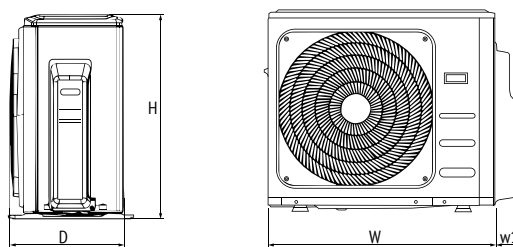

Unidad Interior

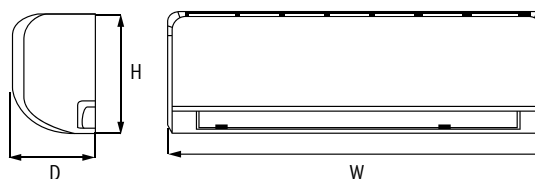

(*) Clasificación energética frío sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética calor clima cálido/medio sobre escala de D a A+++.

(1) Temperatura aire exterior: 35°C BS, temperatura sala: 27°C BS/19°C BH.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL GIADA

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325